




Antipluviol



**Безцветен,
водоотблъскващ
грунд на основата на
силиконови смеси във
воден разтвор**

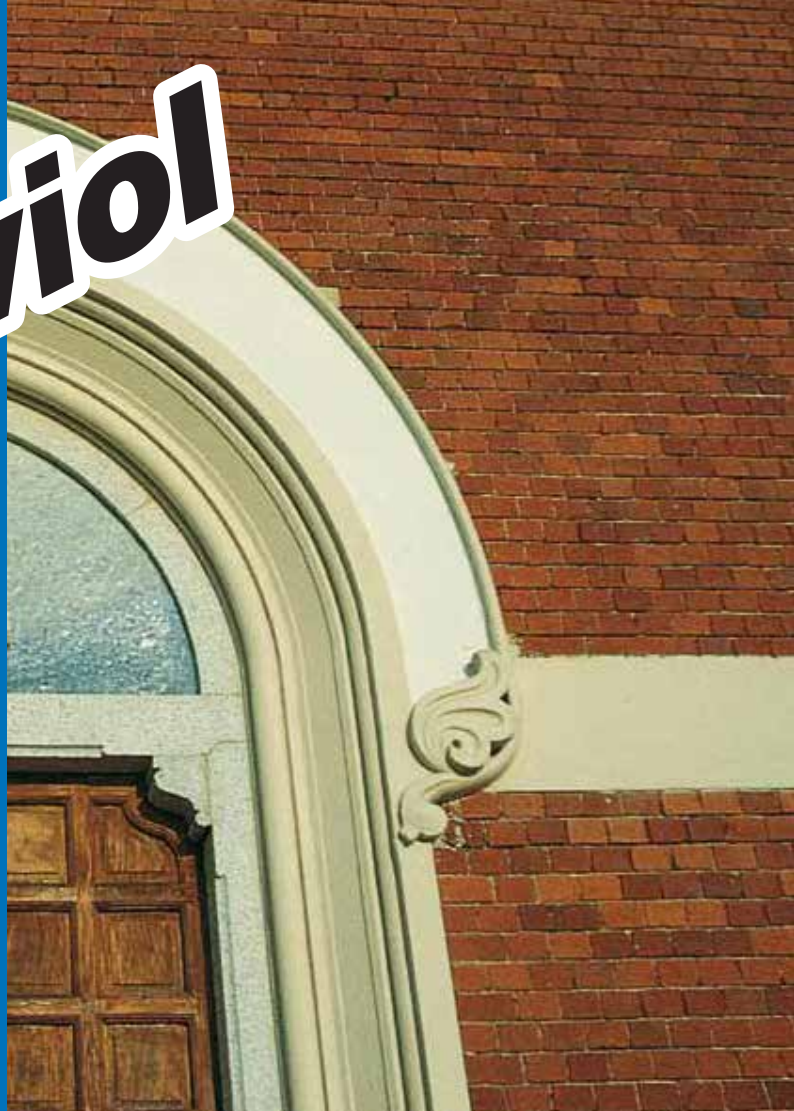

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Безцветен защитен слой срещу дъжд на открити бетонни конструкции, циментови мазилки, порест цимент, облицовъчни тухли, открити бетонни блокчета, естествени и изкуствени камъни и др.

Примери за приложение

- Поправка на измазани стени, изложени на дъжд;
- Безцветна водоотблъскваща защита на стари сгради или такива със специална архитектурна стойност;
- Водоотблъскващо покритие за стени и облицовъчни тухли.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Antipluviol е безцветна течност на основата на силиконови смеси във вода, която е много подходяща за импрегниране на всякакви хигроскопични минерални материали, използвани в строителството.

Когато се нанесе върху пореста повърхност **Antipluviol** прониква дълбоко и реагира с естествената влага като образува водоотблъскващ слой вътре в порите и капиллярите.

Без да променя външния вид, **Antipluviol** осигурява ефективна защита срещу агресивни атмосферни вещества, които проникват в конструкцията чрез дъждовна вода.

Antipluviol не образува тънък слой върху повърхността. Следователно, пропускливостта на материала на водни

пари не се променя и външния вид на повърхността остава непроменен.

Antipluviol има отлична устойчивост към алкалността, която е характерна за циментовите материали и към ултравиолетовите лъчи.

ПРЕПОРЪКИ

Импрегнирането с **Antipluviol** е неподходящо за хидроизолиране на:

- Хоризонтални повърхности (тераси);
- Сутерени;
- Резервоари за вода;
- Асансьорни шахти и места, подложени на въздействието на вода под налягане;
- Гипсови повърхности;
- Синтетични мазилки и повърхности, боядисани със синтетична боя.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подготовка на основата

Преди нанасяне е много важно да се отстрани цялата мръсотия, прах, грес, мазнини, боя, солени отлагания, мъх и бурени от повърхността, които могат да попречат на **Antipluviol** от проникване на дълбоко.

За стари повърхности изборът на почистваща система зависи от вида на натрупаната мръсотия. Обикновено е достатъчно измиване със студена вода.

Почистване с гореща вода или пара е особено полезно,

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (величини)	
ПРОДУКТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Вид:	прозрачна течност
Плътност (г/м ³):	1,02 ± 0,02
Съдържание на твърди вещества (%):	5
Период на съхранение:	24 месеца в неотворена оригинална опаковка на сухо място
Вискозитет по Брукфилд (mPa·s):	10 (ротор 1 – 100 revs) дразнеш
Клас на опасност на продукта според ЕС 1999/45:	Преди употреба трябва да се направи справка с раздела „Инструкции за безопасност при подготовка и полагане“ и информацията върху опаковката, както и Листа с данните за безопасност.
Митническа класификация:	3824 90 95
ДАНИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ	
Време за съхнене на повърхността:	1-2 часа
Граници на работна температура:	от +5°C до +30°C
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛЕД ПОЛАГАНЕ	
Коефициент на капилярна абсорбция на вода W24 (UNI EN 1062-3) [кг/(м ² h0.5)]:	
- облицовъчни тухли:	0.04 (15.60 насищане)*
- традиционна мазилка:	0.05 (10.40 насищане)*
- туф камък:	0.07 (6.80 насищане)*
- изравнителни слоеве на циментова основа:	0.38 (4.90 насищане)*
Устойчивост на стареене:	отлична
*Данните в скоби се отнасят за същата основа, но необработена с Antipluviol.	
Продуктът се счита за клас III съгласно стандарти UNI EN 1062-3 със стойност W24 < 0,1, което съответства на малка водна абсорбция.	

ако по повърхността има грес или мазнини. Ако няма повърхностна мръсотия, се изтърква внимателно с четка и прахта се отстранява със сгъстен въздух. Която и почистваща система да се избере, **Antipluviol** трябва да се нанесе върху суха повърхност. Ако има вода, няма да е възможно проникване на дълбоко в материала.

Подготовка на продукта

Antipluviol е готов за употреба и не трябва да се разрежда с вода.

Нанасяне на Antipluviol

Ефективността и дълготрайността на водоотблъскващото действие на **Antipluviol** зависи от дълбочината на проникване на грунда. Този параметър е пропорционален директно на капацитета на абсорбция на материала, който трябва да се обработва и количеството нанесен импрегнатор. За да се нанесе **Antipluviol** равномерно се препоръчва да се използва четка или валеж. След нанасяне на **Antipluviol** повърхността не може да се боядисва.

За да се нанесе **Antipluviol** се препоръчва да се използва специален пистолет за впръскване на големи повърхности, или валеж или четка за по-малки повърхности.

Нанасят се няколко слоя, докато повърхността се насити напълно; всеки следващ слой се нанася, докато предходния е още влажен.

Почистване

Инструментите, които се използват за импрегниране могат да се почистят с вода.

РАЗХОДНА НОРМА

Разходната норма е различна в зависимост от хигроскопичността на основата като цяло:

- бетон: около 0,10 кг/м² за слой;
- циментова мазилка: 0,20 кг/м² за слой;
- облицовъчни тухли: около 0,20 – 0,50 кг/м² за слой;
- естествен камък: около 0,10 – 0,50 кг/м² за слой.

ОПАКОВКА

Antipluviol се предлага във варели по 25 и 5 кг.

СЪХРАНЕНИЕ

Antipluviol може да се съхранява за 24 месеца в затворена опаковка на сухо място във вътрешни помещения. Да се пази от замръзване.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОДГОТОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ

Antipluviol дразни очите и кожата. Да се носят защитни ръкавици и очила при работа с продукта.

При контакт с очите, да се изплакнат веднага с обилно количество вода и да се потърси лекарски съвет.

За повече и пълна информация относно безопасната употреба на този продукт може да се направи справка в последната редакция на Листа с данни за безопасност на материала.

ПРОДУКТ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ.

ВНИМАНИЕ

Всички технически детайли и препоръки, които се намират в този лист отговарят на знанията и широкия опит на фирмата и трябва да се взимат под внимание, при всякакви обстоятелства, само като указание и предмет на одобрение след дългосрочно, практическо приложение. По тази причина, всеки който използва този продукт трябва предварително да се увери, че това е подходящият продукт за предвиденото приложение. Във всички случаи потребителят носи отговорност за последиците, произтичащи от употребата му.

ПРАВНА ЗАБЕЛЕЖКА

Съдържанието на този Лист с технически данни („ЛТД“) може да бъде копирано в друг свързан с проекта документ, но полученият вследствие документ не трябва да допълва или заменя изисквания съгласно ЛТД, действащ към момента на монтаж на продукта на МАПЕИ. За най-актуалните ЛТД и гаранционна информация посетете нашия уебсайт на адрес: www.mapei.com. **ВСЯКАКВИ ПРОМЕНИ ВЪВ ФОРМУЛИРОВКАТА ИЛИ ИЗИСКВАНИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОЗИ ЛТД, ОБЕЗСИЛВАТ ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ ГАРАНЦИИ НА МАПЕИ.**

Моля, да се направи справка с последната редакция на Листа с технически данни, който се намира на нашия сайт www.mapei.com.

Всякаква допълнителна информация за продукта се предоставя при запитване или на адрес www.mapei.com



Antipluviol

