



Маре-Мosaic



Декоративна мазилка за изпълнение на тънкослойни декоративно-защитни мазилки



ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНА

УСТОЙЧИВА НА УВРЕЖДАНЯ

ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА

Мазилка на основата на силиконово-акрилна смола с добавка на оцветен кварцов пясък, готова за употреба. Създава неповторими цветови композиции, предназначена за употреба върху вътрешни и външни стени на сгради.

ПРИМЕРИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ


- Мазилка в топлоизолационната система **Mapetherm**
- Декоративно покритие на минерални основи, изпълнени от:
 - бетон,
 - традиционни мазилки (циментови, варо-циментови и гипсови)
 - гипсови мазилки и гипсокартон.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

След изсъхването си мазилката придобива висока механична устойчивост и трайност. **Mape-Mosaic** се препоръчва специално за цокли на сгради, огради, подпорни стени, стълбове, както и други архитектурни елементи, изложени на интензивна експлоатация – такива граничещи с пешеходни зони и комуникационни трасета. **Mape-Mosaic** е устойчив на плесени и мухъл (благодарение на технологията **BioBlock**®).

ПРЕПОРЪКИ

- Да се нанася върху суха и аклиматизирана основа;
- Да се нанася при температура от +5°C до +30°C;
- Да се нанася при относителна влажност на въздуха по-ниска от 85%;
- Да не се прилага по време на дъжд, силен вятър и върху фасади, изложени на пряка слънчева светлина;

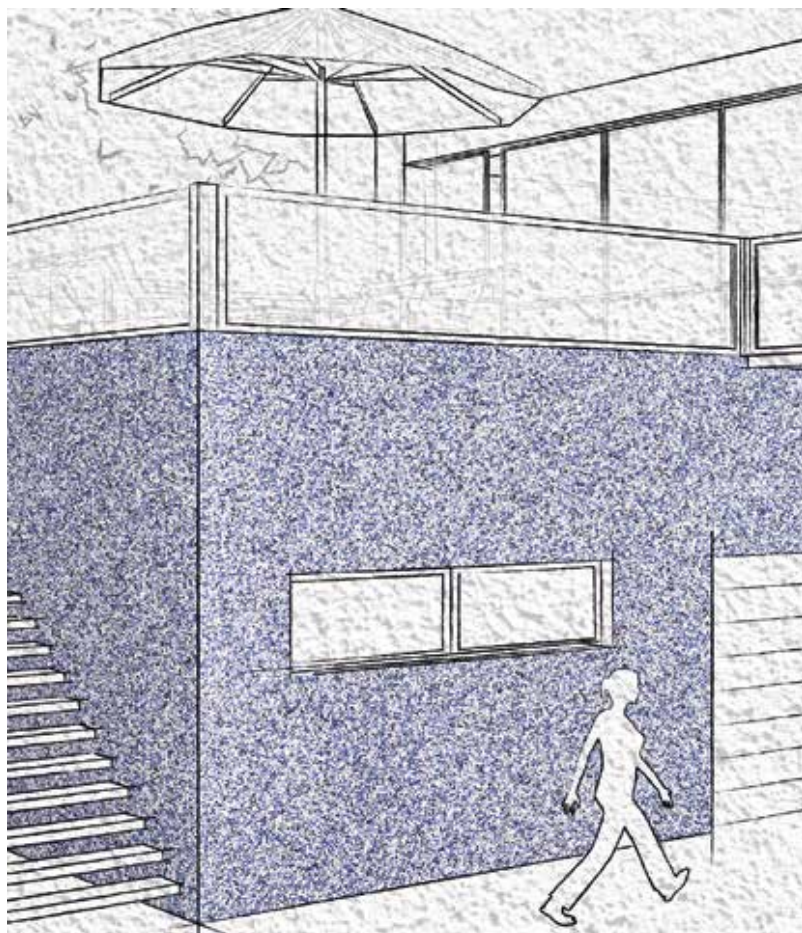

Mape-Mosaic

- Работното поле се защитава, като се използват защитни мрежи по време на нанасянето и стягането на мазилката;
- Запознайте се с раздел „Предпазни мерки и безопасност“.



Пример на използване на Mape-Mosaic върху цокъл на сграда.



Пример на използване на Mape-Mosaic върху стена от комуникационно трасе.



Естетическо завършване на мраморни стълби чрез използването на Mape-Mosaic.

Препоръчителни цветове на грундовете	
код на цвета Mape-Mosaic	цвет на грунда
8701	1049
8702	1049
8703	1049
8704	1049
8705	0000
8706	0000
8707	1153
8708	1153
8709	1153
8710	1153
8711	1078
8712	1078
8713	1078
8714	1078
8715	1078
8716	1077
8717	1077
8718	1077
8719	1078
8720	1180
8721	1180
8722	1180
8723	1180
8724	1049
8725	1201
8726	1201
8727	1084
8728	1084
8729	1169
8730	1169
8731	1005
8732	1005
8733	1005
8734	1005
8735	0000
8736	0000
8737	1290
8738	1290
8739	0000
8740	0000
8741	1244
8742	1252
8743	1007
8744	1036
8745	1036
8746	1005
8747	0000
8748	0000
8749	1049
8750	1049
8751	1049
8752	1049
8753	1077
8754	0000
8755	0000
8756	1077

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подготовка на основата

Основата, върху която ще се нанася мазилката, трябва да бъде подходяща, стабилна, чиста и суха. Повърхността трябва да бъде равна, почиствена от прах, масла, бои и други покрития с ниска адхезия. Препоръчва се старите мазилки да бъдат измити с вода. Свежите мазилки или шпакловките трябва да са напълно подходящи и аклиматизирани. Драскотините и пукнатините да бъдат изравнени и поправени с помощта на разтвор

Mapetherm.

Основата се грундира с грунд **Universal Base Coat**, оцветен в цвят, близък до този на мазилката мин. 12-24 часа преди нанасянето на **Mape-Mosaic**. Върху неабсорбиращи основи, покрити с равномерен слой боя с добро прилепване **Mape-Mosaic** може да се нанася директно върху нея.

Препоръчва се, преди нанасянето на мазилката, повърхностите на рамките на прозорците и вратите, на стъклата, плочките и други елементи да бъдат покрити.

Подготовка на продукта

Mape-Mosaic е продукт, готов за употреба.

Преди нанасянето мазилката трябва да се разбърка старателно с бавнооборотна бъркалка до получаване на еднородна консистенция. Времето на разбъркване не трябва да е повече от 2 минути, прекалено дългото и интензивно разбъркване може да причини обезцветяване на инертния материал и прекомерна аерация на масата.

Нанасяне на продукта

Мазилката **Mape-Mosaic** трябва да се нанася върху основата с помощта на гладка мазаческа маламашка от неръждаема стомана до дебелината на съставляващият я инертен материал. Нанесеният слой се заглажда в една и съща посока до получаването на равномерна гладка повърхност. Нанася се върху цялата площ и се заглажда със същия инструмент по същия начин. Измазването на една отделна повърхност трябва да се извърши без прекъсване. Поредните измазани повърхности се свързват в мокро състояние. По време на нанасянето и стягането на мазилката температурата на околната среда и на основата не може да бъде по-ниска от +5°C, нито по-висока от +30°C, а относителната влажност на въздуха не може да превишава 85 %. По време на нанасянето на мазилката трябва да се избягва ветровито време, както и пряко действие на слънчевите лъчи върху стената. Изпълнената мазилка трябва да се пази от непосредствено излагане на валежи до пълното ѝ стягане.

ПОЧИСТВАНЕ

Инструментите, използвани за нанасяне на мазилката, трябва да бъдат измити с вода преди изсъхването.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Форма:	пастообразен
Цвят:	Цветови мостри съгласно цветовете на производителя или сперед предпочитанията на клиента
Обемна плътност:	1,8 г/см ³
Съхранение:	24 месеца в оригинална опаковка на сухо място

ПАРАМЕТРИ НА УПОТРЕБА (при температура +23°C и относителна влажност 50 %)

Подготовка:	готова за употреба
Разбъркване преди употреба:	кратко разбъркване до 2 минути
Нанасяне:	мазаческа маламашка от неръждаема стомана
Температура при употреба:	от +5°C до +30°C
Разходна норма:	1,2 мм: около 3,5 кг/м ² 1,6 мм: около 4,5 кг/м ²
Съхнене:	на въздух мин. 48 часа

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИ УПОТРЕБА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ОЗНАЧЕНИЕ СЕ СЪГЛАСНО EN 15824 ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ МАЗИЛКИ НА ОСНОВА ОРГАНИЧНИ СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА

Пропускливост на водна пара съгласно EN ISO 7783:	V ₂
Абсорбция на вода съгласно EN 1062-3	W ₂
Прилепваемост съгласно EN 1542:	≥ 0,3 МПа
Трайност съгласно EN 13687-3:	≥ 0,3 МПа
Коефициент на топлопроводност съгласно EN 1745:	0,89 W/mK
Реакция на огън съгласно EN 13501-1:	клас B-s1, d0
Опасни вещества:	виж листа с данни за безопасност на продукта

Mape-Mosaic



РАЗХОДНА НОРМА В ЗАВИСИМОСТ ОТ РАЗМЕРА НА ЧАСТИЦИТЕ НА ИНЕРТНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Mape-Mosaic 1,2 мм: ок. 3,5 кг/м²

Mape-Mosaic 1,6 мм: ок. 4,5 кг/м²

Разходната норма на мазилката зависи от много фактори, между които грапавината на основата, опита на изпълнителя, атмосферните условия и др.

ОПАКОВКА

Mape-Mosaic се предлага в пластмасови кофи от 20 кг.

СЪХРАНЕНИЕ

24 месеца на сухо място, далеч от източници на топлина, при температура от +5°C до +30°C.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОДГОТОВКА И ПОЛАГАНЕ

Инструкциите за безопасна употреба на нашите продукти могат да бъдат намерени в последната версия на Информационния лист за безопасност, наличен от нашия уеб сайт www.mapei.bg.

ПРОДУКТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

ЗАБЕЛЕЖКА

Горните данни следва да се разглеждат само като общи указания. Освен информацията върху опаковката трябва да се спазват принципите на строителното изкуство, националните и европейски стандарти, указанията на браншовите институти и сдружения, както и предписанията за безопасност и хигиена на труда. Независещите от нас условия на работа и разнородност на материалите изключват всякакви претенции, произтичащи от тези

данни. В случай на съмнение се препоръчва да направите собствени изпитания. MAPEI гарантира единствено за неизменното качество на продуктите си.

Повече информация относно продукта можете да откриете в техническия информационен лист на страницата: www.mapei.bg.

ПРАВНА ЗАБЕЛЕЖКА

Препоръките от настоящия технически информационен лист могат да бъдат включвани в други документи, свързани с даден проект, но окончателното съдържание на тези документи по никакъв начин не може да допълва и не може да заменя съдържанието на задължителния технически информационен лист по време на прилагане на продукти от офертата на MAPEI.

Актуалната версия на техническия информационен лист може да бъде изтеглена от страницата на MAPEI www.mapei.com.

ВСЯКАКВИ ПРОМЕНИ В ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКИЯ ЛИСТ ИЛИ ПРОМЕНИ В ИЗИСКВАНИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТЕХНИЧЕСКИЯ ЛИСТ, ИЗКЛЮЧВАТ ОТГОВОРНОСТ ОТ СТРАНА НА MAPEI.

Всякаква допълнителна информация за продукта се предоставя при запитване или на адрес www.mapei.bg

Всяко възпроизводство на текст, снимка или илюстрация публикувани тук е забранено и е обект на законово обвинение