

**K432**

Системи за сухо строителство | 03/ 2010

## **K432 Knauf Trenn-Fix**

**Разделителна лента за фуги**

# K432 Knauf Trenn-Fix

Разделителна лента за фуги



## Описание на продукта

Кнауф Trenn-Fix е 65 mm широка хартиена лента със самозалепващ се ръб.

### Опаковка

Ролки с дължина 50 m

Номер на материала: 00057871

### Съхранение

Да се съхраняват в сухо помещение и да не се излагат на високи температури.

## Област на приложение

Кнауф Trenn-Fix се прилага:

- като разделяща лента при връзки на гипсови плоскости към масивни строителни елементи
- между сухи повърхности за постигане на гладко разделяне
- като разделяне между повърхности с мазилка вместо изпълнение с „разделител на фуга“

## Характеристики

- готова за употреба
- лесна за поставяне
- стабилна форма
- безпроблемно залепяне

## Изпълнение

Кнауф Trenn-Fix със самозалепващ се ръб се залепва за задната страна на CW-, UW- или UD-профилите така, че свободната ивица да се показва възможно най-много към страната за облицоване. При изисквания за шумоизолация се нанася Кнауф кит за преградни стени, а профилите се закрепват с дюбели за стената или тавана. Кнауф Trenn-Fix може да се залепи и за

гладки строителни елементи (като бетон, мазилка, сухо строителство) в областта на свързването. Гипсовите плоскости се монтират на разстояние 5 mm от Кнауф Trenn-Fix лентата, след което фугата между Trenn-Fix и ръбът на плочата се шпаклюва с шпакловъчни материали като Кнауф Унифлот или Кнауф Фугопълнител лек. След изсъхването на шпакловката свободните краища на ивицата се изрязват.


При полагане на мазилка, тя се нанася върху Кнауф Trenn-Fix лентата като след изсъхването мазилката свободните краища на ивицата се изрязват.

### Указание

При бояджийски работи разделителната фуга трябва да бъде продължена и в зоната на свързване.



1. Притискане на Кнауф Trenn-Fix лентата върху CD-/UW-профил

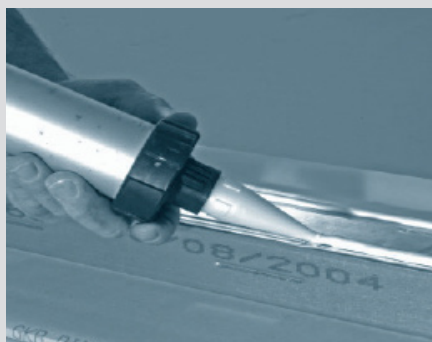

2. Нанасяне на кит за преградни стени като уплътнение на връзката



3. Алтернативно Кнауф Trenn-Fix може да се залепи върху строителния елемент



4. Плоскостите се монтират на върху разстояние 5 mm една от друга



5. След монтирането на плоскостите се нанася шпакловка



6. След изсъхване свободните краища се изрязват

▶ Тел.: 02 / 91 789 10

▶ Факс: 02 / 91 789 43

▶ [www.knauf.bg](http://www.knauf.bg)

▶ [info@knauf.bg](mailto:info@knauf.bg)

Конструктивните, статическите и строително-физичните качества на системите Кнауф са гарантирани само при изключителното използване на Кнауф системни компоненти или изрично препоръчани от Кнауф продукти.

Кнауф България ЕООД, ул. Ангелов връх 27, 1618 София, тел.: 02 / 91 789 10, факс: 02 / 91 789 43

Правото на технически промени е запазено. Валидно е съответното актуално издание. Нашата гаранция се отнася само за безупречното качество на нашия материал. Конструктивните, статичните и строителнофизическите качества на системите Кнауф могат да бъдат постигнати при употребата на отделни компоненти или други продукти, само при изричното одобрение на Кнауф. Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности, които в случаи на отклонения от зададените условия не могат да се прилагат направо. Всички права са запазени. Промени, издаване и фотомеханични копия, включително във вид на извадки, само с изрично разрешение от фирма Кнауф.